

Deutsch

Produktbeschreibung

Die LNB's der Blue ECO Serie bieten Satellitenempfang für höchste Ansprüche und jeden Anwendungsbereich. Hervorragende technische Eigenschaften, wie Rauschmaß, Linearität und Phasenrauschen garantieren auch unter schwierigen Empfangsverhältnissen gute Ergebnisse. Der Stromverbrauch beschränkt sich auf ein absolutes Minimum und entlastet hierdurch die angeschlossenen Geräte.

English

Product Description

This family of Blue ECO LNB's cover the necessities of present (individual or collective) via satellite reception installations. Noise factor and phase noise is minimized in order to achieve an optimal signal reception and polarity disconnection allows its use in extreme reception conditions. The consumption of all models is fitted to indispensable minimum for an optimal working.

Technische Daten / Technical Features

| Typ Type | SINGLE | TWIN | QUATTRO | QUAD |
|---|--|--------------|---|----------------------------|
| Art.-Nr. Item-no. | 11065 | 11066 | 11067 | 11068 |
| Frequenzbereich (Eingang) Frequency range (Input) | Low Band: 10.70 ~ 11.70 GHz / High Band: 11.70 ~ 12.75 GHz | | | |
| Frequenzbereich (Ausgang) Frequency range (Output) | Low Band: 950 ~ 1950 MHz / High Band: 1100 ~ 2150 MHz | | | |
| Oszillator Frequenz Oscillator frequency | Low Band: 9.75 GHz / High Band: 10.60 GHz | | | |
| Grundverstärkung Conversion Gain | 54 ~ 66dB | 54 ~ 66dB | 50 ~ 60dB | 50 ~ 60dB |
| Anzahl der Ausgänge Number of outputs | 1 | 2 | 4 Für Multischalter For multiswitches | 4 |
| Stromaufnahme Current consumption | 100mA (Typ.) | 120mA (Typ.) | 120mA (Typ.) | 120mA (Typ.) |
| Schaltspannung Switching voltage | 13 / 18 V DC 0 / 22 kHz | | ----- | 13 / 18 V DC 0 / 22 kHz |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten · All rights of technical changes and mistakes are reserved

Deutsch

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Dura-Sat GmbH & Co.KG, dass der Funkanlagentyp Blue ECO LNB-Serie den Richtlinien 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.durasat.de/download-bereich.html>

English

EU declaration of conformity

Hereby, Dura-Sat GmbH & Co.KG declares that the radio equipment type Blue ECO LNB series is in compliance with Directives 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.durasat.de/download-bereich.html>

Deutsch

Garantiebedingungen

DURA-SAT bietet auf dieses Produkt eine Gewährleistung von 2 Jahren. Die Gewährleistung beschränkt sich ausschließlich auf die Instandsetzung oder den Austausch des Bauteils. Bei der Rücksendung muss der Originalkaufbeleg beigelegt sein und es ist erforderlich, dass auf diesem zumindest der Artikel mit der DURA-SAT Bezeichnung aufgeführt ist. Die Gewährleistung erlischt sofort wenn das Bauteil mechanisch beschädigt ist, an diesem Modifikationen durchgeführt oder Reparaturversuche unternommen wurden.

English


Warranty Conditions

DURA-SAT keeps all its products warranty for a maximum period of 2 years. A copy of purchase invoice must be attached. In none case the warranty will exceed the replacing of the defected unit. Improper use or manipulation or accident will make the warranty invalid.




SINGLE LNB

1 Teilnehmer / 1 User

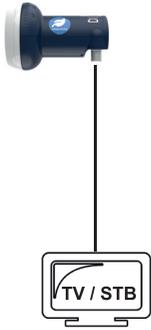


TWIN LNB

2 Teilnehmer / 2 Users

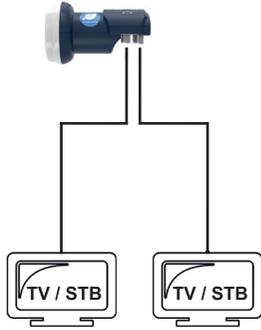

QUAD LNB


4 Teilnehmer / 4 Users

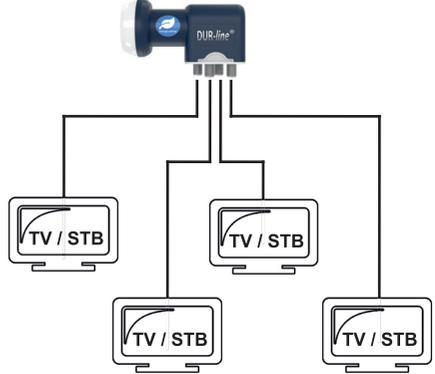

Quattro LNB

Für Multischalter

For multiswitches

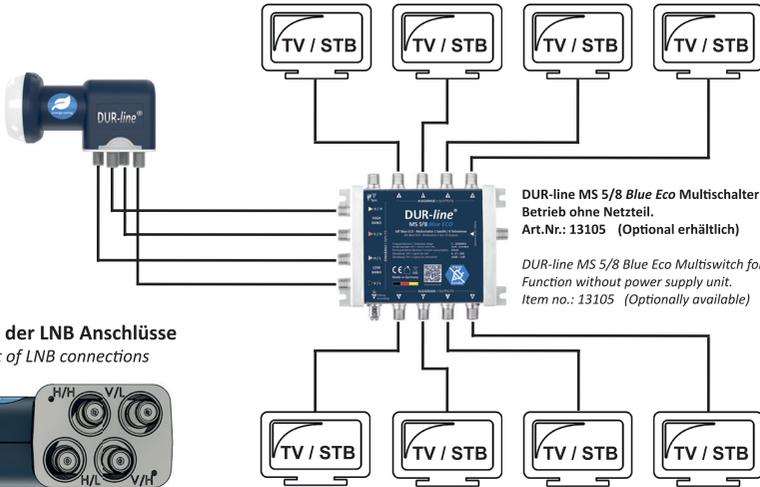

DUR-line MS 5/8 Blue Eco Multischalter für 8 Teilnehmer.
Betrieb ohne Netzteil.
Art.Nr.: 13105 (Optional erhältlich)

DUR-line MS 5/8 Blue Eco Multiswitch for 8 participants.
Function without power supply unit.
Item no.: 13105 (Optionally available)

Anordnung der LNB Anschlüsse

Arrangement of LNB connections



Bitte achten Sie auf die Bezeichnungen am LNB und des Multischalters. Diese müssen richtig angeschlossen werden. (H/H an H/H, V/H an V/H, H/L an H/L und V/L an V/L)

Please pay attention to the notations on the LNB and the multiswitch. These must be connected correctly. (H/H to H/H, V/H to V/H, H/L to H/L and V/L to V/L)

Service / Support

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für dieses hochwertige Produkt entschieden haben.
Sollte Ihr Produkt nicht wie gewünscht funktionieren, muss nicht gleich ein Defekt vorliegen.
Bitte schicken Sie das Gerät nicht gleich ein. Kontaktieren Sie uns und schreiben Sie **KEINE** schlechte Bewertung. Der Artikel ist bestimmt in Ordnung.

E-mail: support@durline.de

Hotline: +49 7721 9464601

Dear customer,
Thank you for choosing this high-quality product.
If your product does not work as desired, there is no need for a defect.
Please do not return the device immediately. Contact us and do **NOT** write a bad review.
The article is definitely ok.

Hersteller / Manufacturer

DURA-SAT GmbH & Co. KG

Unterer Dammweg 6/1
78050 Villingen-Schwenningen
GERMANY
Hotline: +49 7721 9464601

www.durline.de

