


Premium - Klasse

Kaskaden - Bausteine 17 in 8, 12, 16

SAT - ZF

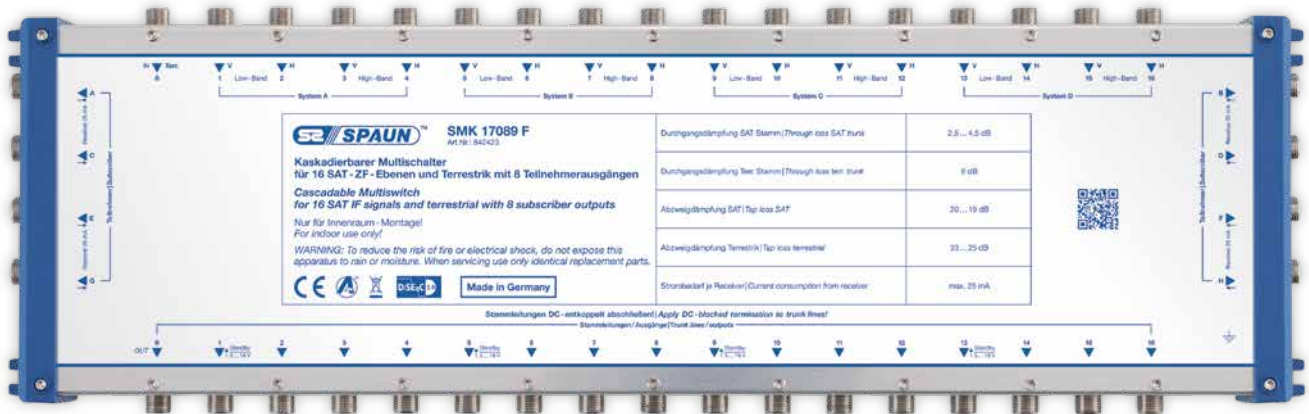

Nur verwendbar in Verbindung mit dem Basis - Multischalter **SMS 17089 NF**, oder dem Basisgerät **SBK 171709 NF**.



SMK 17xx9 F SMK 17xx9 FA (aktiv)

Für 8, 12 und 16 Teilnehmerausgänge sowohl in passiver SMK 17xx9 F Ausführung als auch in aktiver Ausführung (SAT - Verstärkung) SMK 17xx9 FA erhältlich.



Modell Art. Nr.	SMK 17089 F 842423	SMK 17129 F 842426	SMK 17169 F 842424	SMK 17089 FA 842469	SMK 17129 FA 842470	SMK 17169 FA 842471
EAN	4040326424230	4040326424261	4040326424247	4040326424698	4040326424704	4040326424711
Eingänge / Ausgänge SAT / Terrestrial	17 / 17 16 / 1					
Frequenzbereich	5...862 MHz und 950...2200 MHz					
Teilnehmerausgänge	8	12	16	8	12	16
Durchgangsdämpfung Terrestrial Stamm	6 dB	6 dB	6 dB	6 dB	6 dB	6 dB
Durchgangsdämpfung SAT Stamm	2,5...4,5 dB	3...7 dB	3...7 dB	2,5...4,5 dB	3...7 dB	3...7 dB
Abzweigdämpfung Terrestrial	23...25 dB	25...27 dB	27...29 dB	23...25 dB	25...27 dB	27...29 dB
Abzweigdämpfung SAT	20...19 dB	22...20 dB	23...21 dB	5,5...-1,5 dB	7...0 dB	7...1 dB
Ausgangspegel max. 950...2200 MHz 35 dB IMA ₃ /EN 60728-3	-	-	-	110 dBµV	110 dBµV	110 dBµV
Strombedarf je Receiver max.	25 mA			75 mA		
Entkopplung Stamm / Stamm	typ. 30 dB					
Entkopplung Receiver / Receiver	typ. 30 dB					
DC - Durchlass Stamm 0; 2...16*	1 A					
Umgebungstemperatur	-20...+50 °C					
Abmessungen in mm	425 x 130 x 40	425 x 210 x 40	425 x 210 x 40	425 x 130 x 40	425 x 210 x 40	425 x 210 x 40

* Selektive Standby - Funktion. Signalisierung über die Stammlinien 1, 5, 9 und 13.