

# DUR-line® ALU / STAHL - Wandhalter

Gewinkelte Wandhalter von DUR-line® in verschiedenen Ausführungen vorwiegend zur Montage von Satellitenantennen.



## WARNHINWEISE

- Das Rohr darf nicht verlängert werden
- Maximale Antennengröße beachten
- Ebene Montageoberfläche wählen
- Wand muss ausreichend tragfähig sein
- Vorschriften zur Erdung einhalten

### Montage:

1. Passenden Montageort auswählen
2. Wandhalter mit Wasserwaage ausrichten und Bohrlöcher anzeichnen
3. Löcher bohren und für Untergrund passende Dübel sowie Schrauben verwenden
4. Wandhalter festschrauben und auf Festigkeit prüfen
5. Vorschriften zur Erdung einhalten

### Ausführungen:


Typ	Art.Nr.:	Rohr Ø	Länge	Material	Antennen Ø
WHA 20	14427	48 mm	20 cm	Aluminium	max. 80cm
WHA 25	14428	48 mm	25 cm	Aluminium	max. 80cm
WHA 35	14429	48 mm	35 cm	Aluminium	max. 80cm
WHA 45	14430	48 mm	45 cm	Aluminium	max. 80cm
WHSF 20	14525	50 mm	20 cm	Stahl / feuerverzinkt	max. 100cm
WHSF 25	14526	50 mm	25 cm	Stahl / feuerverzinkt	max. 100cm
WHSF 35	14527	50 mm	35 cm	Stahl / feuerverzinkt	max. 100cm
WHSF 45	14528	50 mm	45 cm	Stahl / feuerverzinkt	max. 100cm
WHSAZ 20	14529	50 mm	20 cm	Stahl / Alu-Zink beschichtet	max. 100cm
WHSAZ 25	14530	50 mm	25 cm	Stahl / Alu-Zink beschichtet	max. 100cm
WHSAZ 35	14531	50 mm	35 cm	Stahl / Alu-Zink beschichtet	max. 100cm
WHSAZ 45	14532	50 mm	45 cm	Stahl / Alu-Zink beschichtet	max. 100cm
WHSPB 20	14533	50 mm	20 cm	Stahl / pulverbeschichtet	max. 100cm
WHSPB 25	14534	50 mm	25 cm	Stahl / pulverbeschichtet	max. 100cm
WHSPB 35	14535	50 mm	35 cm	Stahl / pulverbeschichtet	max. 100cm
WHSPB 45	14536	50 mm	45 cm	Stahl / pulverbeschichtet	max. 100cm

DURA-SAT GmbH & Co. KG  
Unterer Dammweg 6/1  
D-78050 Villingen-Schwenningen  
[www.durline.de](http://www.durline.de)



Stahl 170 x 170mm

Alu 150 x 150mm

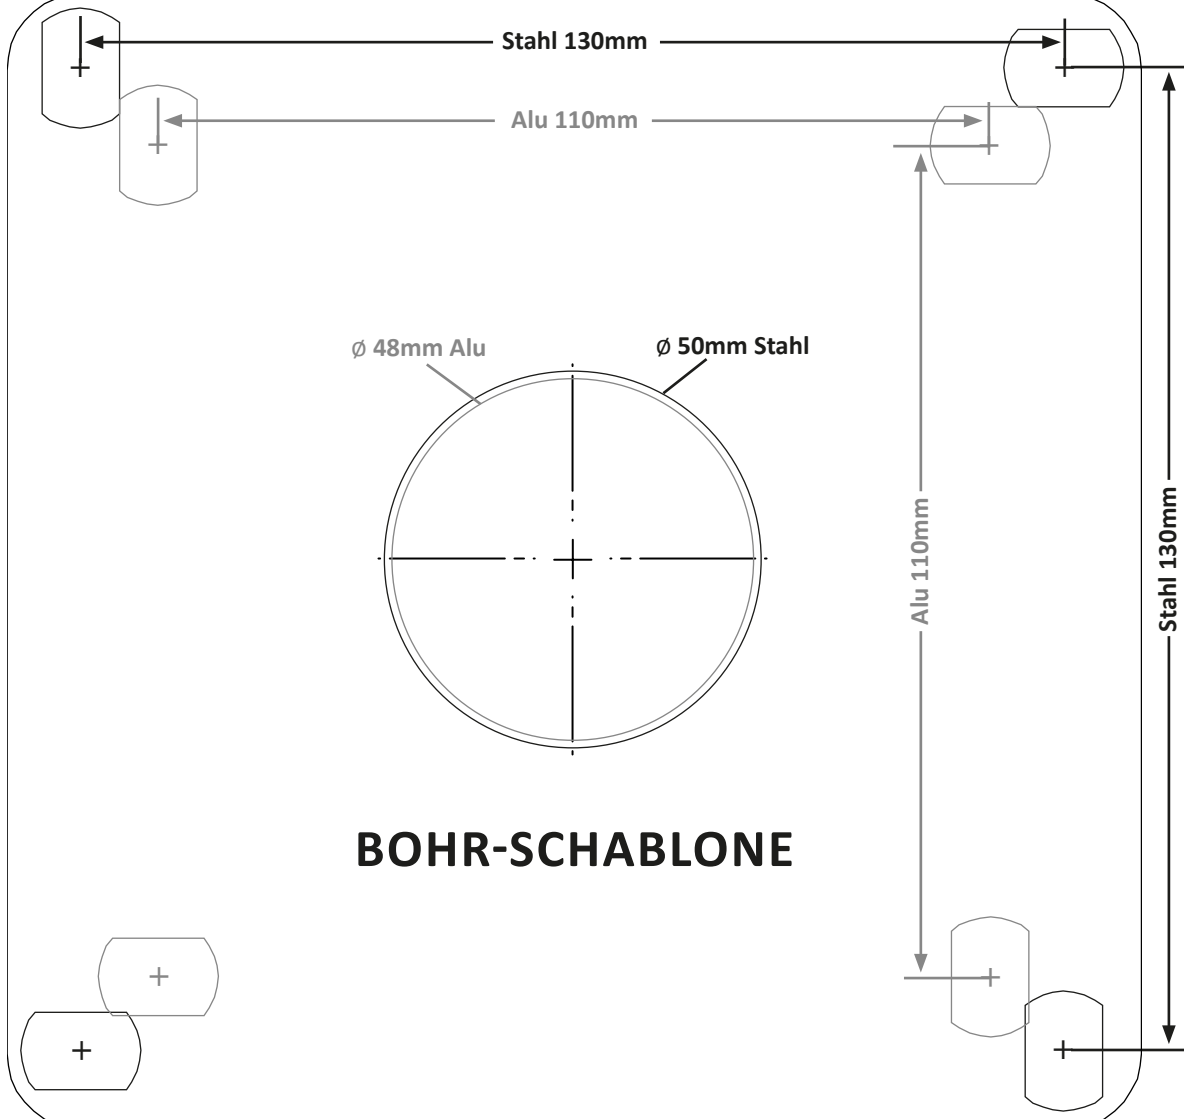

Ø 48mm Alu

Ø 50mm Stahl

Stahl 130mm

Alu 110mm

Alu 110mm

Stahl 130mm

**BOHR-SCHABLONE**